



KE-3106()
(V1.08)



1

-3106()

0311- 5230515



1.		1
1.1		1
2.		2
2.1		2
2.2		2
2.3		3
2.3.1		4
2.3.2		5
2.3.3		5
2.3.4		6
2.3.5		6
2.3.6		6
2.4		7
2.4.1		7
2.4.2		
2.4.3		
2.4.4		
2.4.5		
2.5		
2.6		11
3		12
3.1		12
4.		12
4.1	-3106()	12
4.2		13
4.3		13
4.4		14
4.4.1	101	14
4.4.2		14
4.4.3		14
4.5		14

1.


2.

-3106() +12 +24

1

2

-3106()

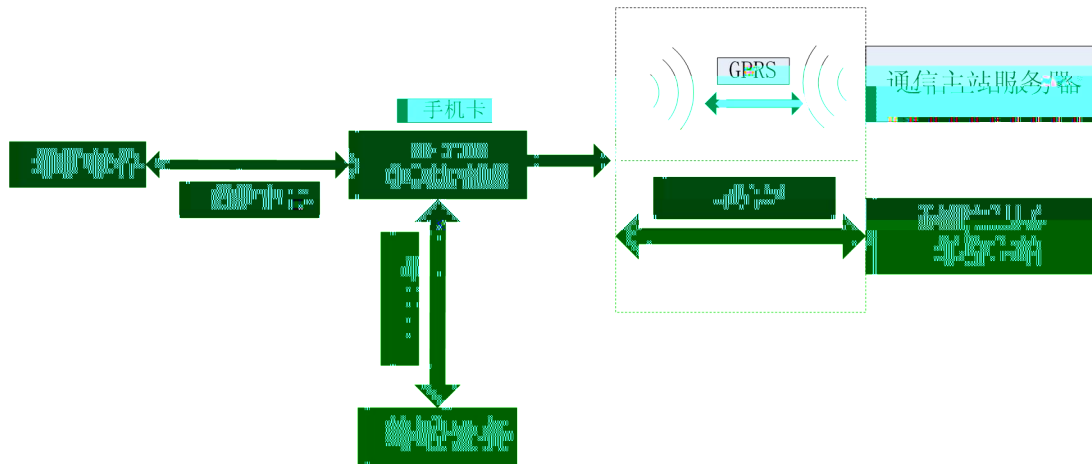

-3106()

-3106()

-3106()

-3106()

1

1



功能 通信设置 帮助

常用参数

+ 高级设置

+ 信息查看

名称	
通讯加密	不启用
终端24位身份ID	
与主站通信方式	GPRS
串口1波特率	9600
串口1校验方式	无校验
主站IP	
主站端口	0
卡APN	
自定义注册包	

-3106(

)

1

1

24

24

1

2

1


2

1

1



2.3.1

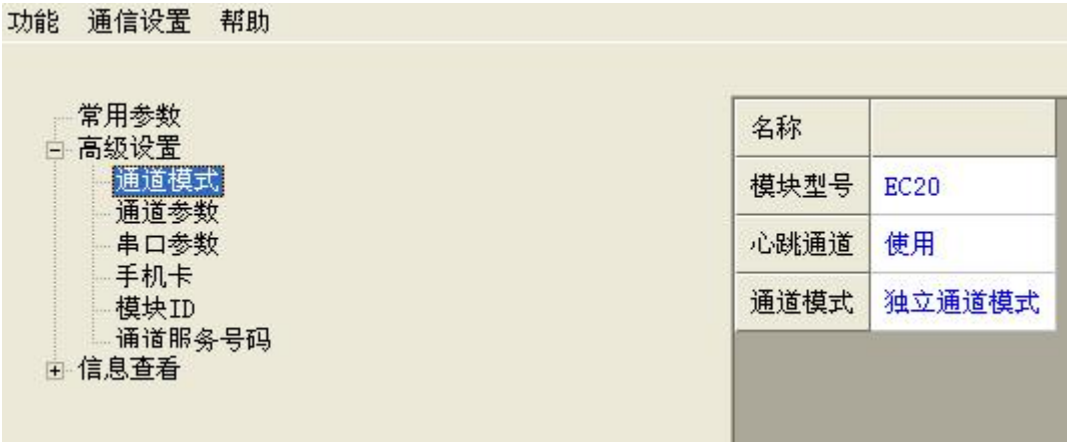

-3106() 20

-3106()
1 1 2
2 1
2

2.3.2

功能 通信设置 帮助

常用参数
高级设置
通道模式
通道参数
串口参数

名称	维护通道	远程通道1	远程通道2
通道启用	禁用	禁用	禁用
工作模式			

-3106() 1

2 1

1

/

-3106()

/

-3106()

2.3.3

功能 通信设置 帮助

常用参数
高级设置

名称	维护串口	RTU1串口	RTU2串口
RTU1地址	1600	1600	1600
RTU2地址	1600	1600	1600
地址方式	无校验	无校验	无校验
地址位	1	1	1
数据时间 (ms) (1~65535)	30	30	30

-3106()

1 1

2 2

2

-3106()

2.3.4



-3106()
1

-3106()

14 -3106()

/2 /3 /4

**注意**

明：使 公 卡时， 动： ； 联 ： 3 或 ； 电 ： 或 。

对 卡类 产品，“高级设 机卡”进 参 设 时， 实际安 保持 对 。默认 使 1， 1 法建立连接时， 动切换 2 进 络连接。 不 。

2.3.5 ID

-3106()


2.3.6

-3106()



-3106()

2.4.1

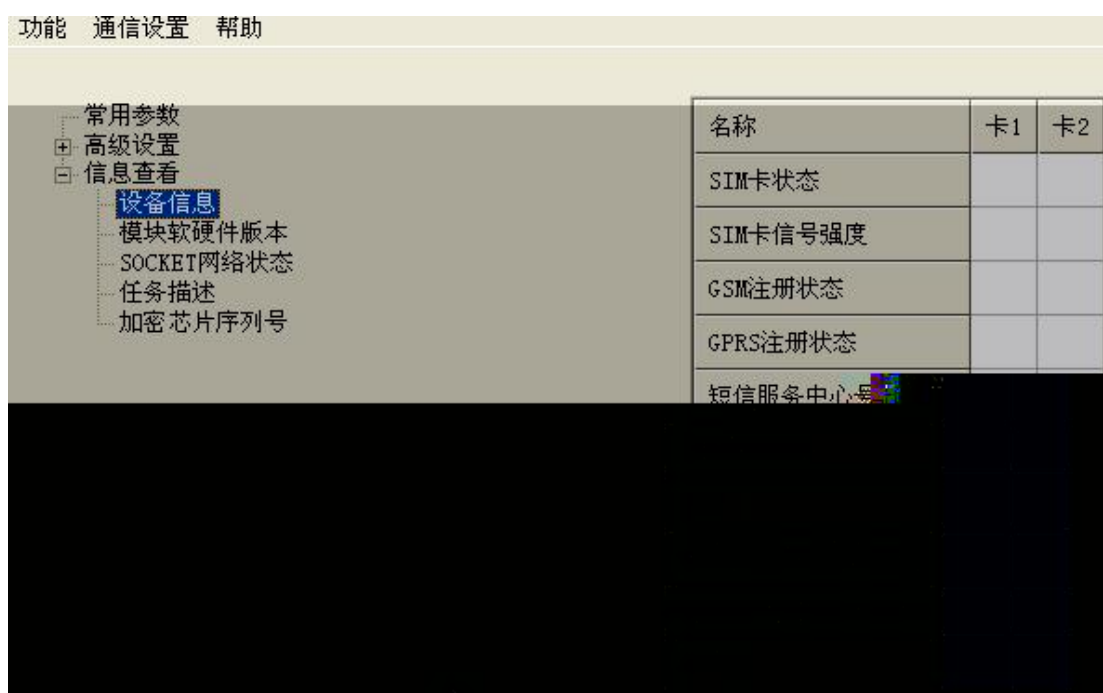

2.4.2

功能 通信设置 帮助

常用参数

+ 高级设置

- 信息查看

设备信息

模块软硬件版本

SOCKET网络状态

任务描述

加密芯片序列号

名称	版本
厂商代号	
模块型号	
软件版本号	
软件发布日期	
硬件版本号	
硬件发布日期	

-3106()

2.4.3 SOCKET

31

2.4.4

-3106()

2.4.5

-3106()

20 710

2-6-5 20

0	1	2	3	4	5	6	7	
				-				
	/	3	/	3	3	2	3	3
2			/	4			,	




710

--



-3106()

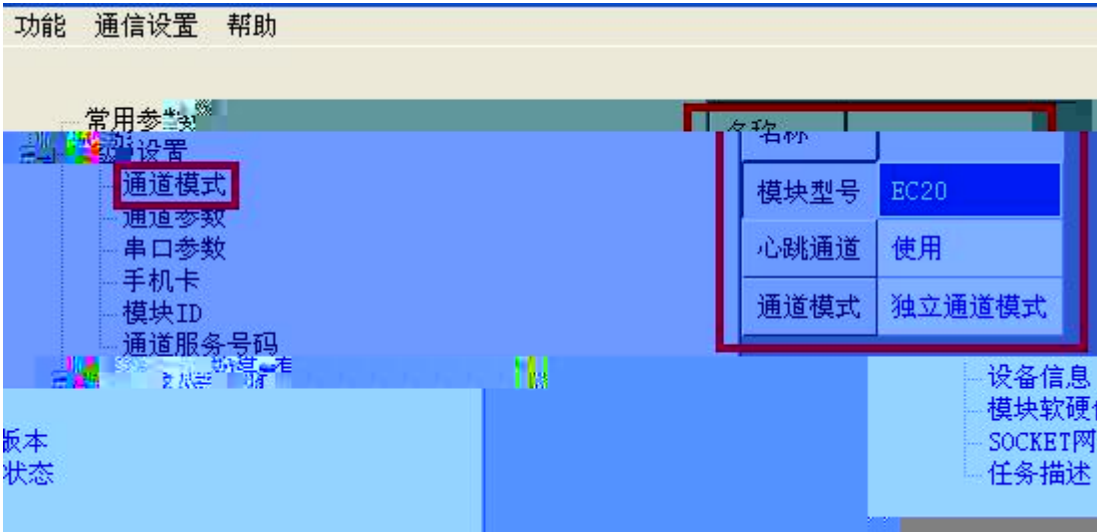

3

-3106()

-3106()

710

20



-3106()

4.

-3106()

(- -)



-3106()

-3106() 4



-3106()

1

101

1

5

4-3-1

1. 0.2	
1. 0.2	

-3106()

0

240

2

10

-3106()

4.4.1 IEC101

-3106()

	01 0 00 00 00 00 41	01 1 00 00 00 00 7 1

4.4.2 AT

	01 2 00 00 00 00 3 1	01 3 00 00 00 00 05

4.4.3

-3106()

	01 6 00 00 00 00	01 7 00 00 00 00 4 1



注意

监视功能和 护软件使 串口，故调 结 后，必 关闭监视功能或 启设备。否
护软件操 可能会出 常。
