








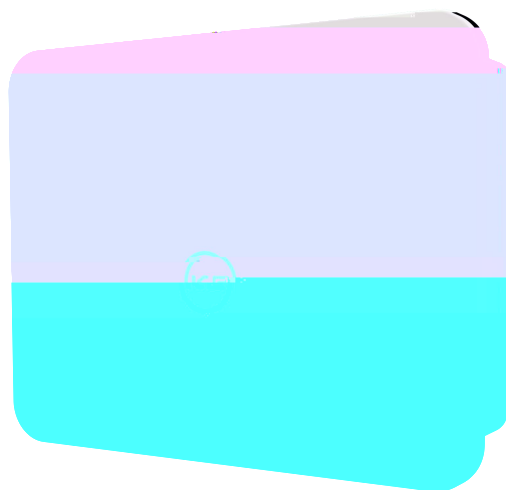

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪


▪

▪

▪


▪

▪

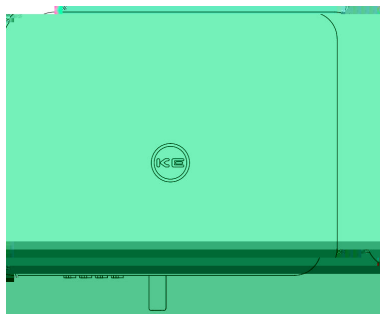



科林电气 光伏并网逆变器	
产品型号:	KLE-G125KPT25KT14
DC 输入	
最大输入电压:	1100V
MPPT电压范围:	200~1000V
最大输入电流:	32A*2
MPPT路数:	2
每路MPPT最大连接组串数:	2
AC 输出	
额定输出功率:	25kW
最大输出电流:	340A
额定输出电压:	3/4/5 400V
额定输出频率:	50Hz
防护等级:	IP66
噪声等级:	65dB
安全等级:	Class II
制造商名:	科林电气


[illegible]




[illegible]




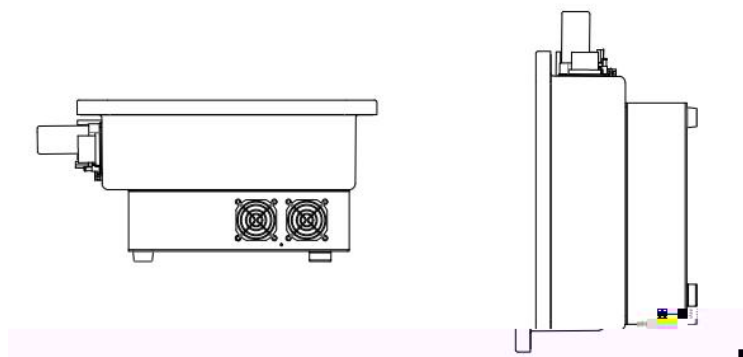
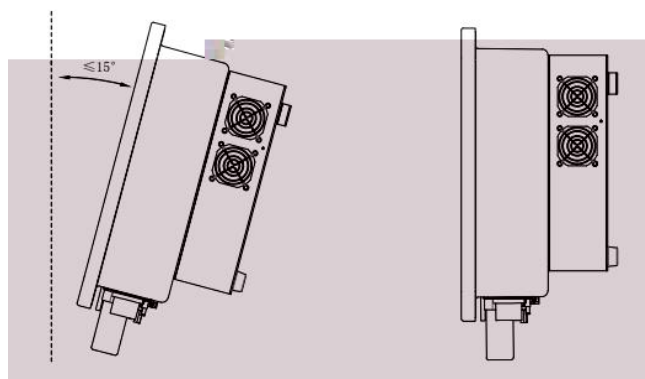



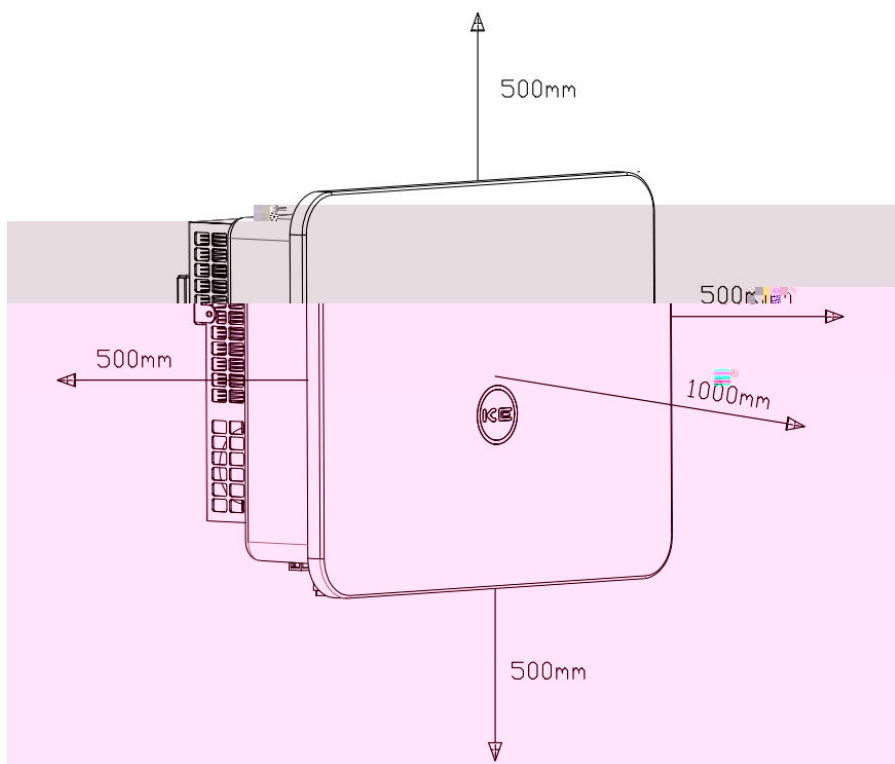


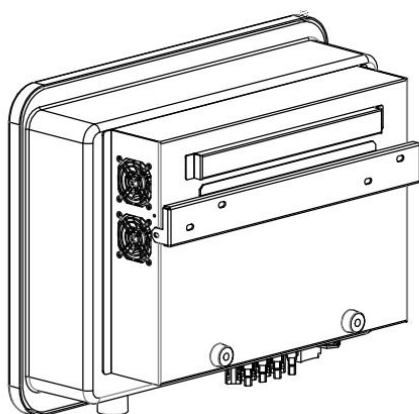



紧固螺丝

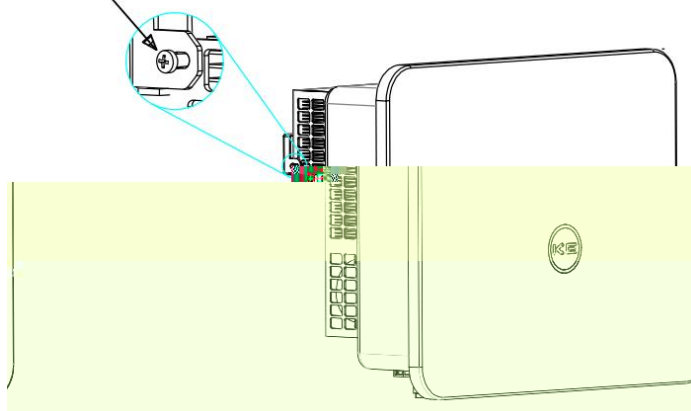


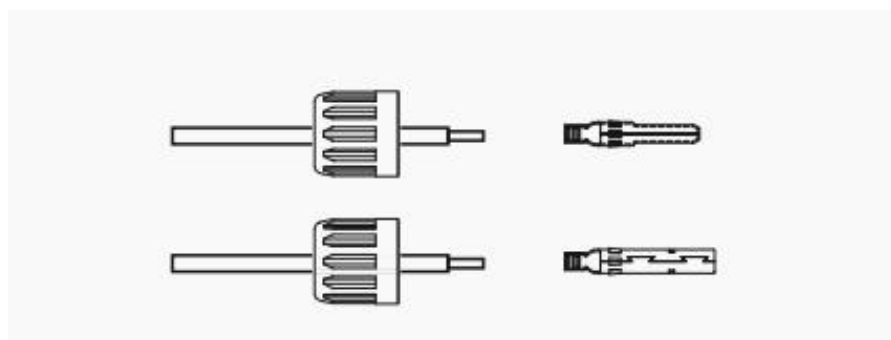
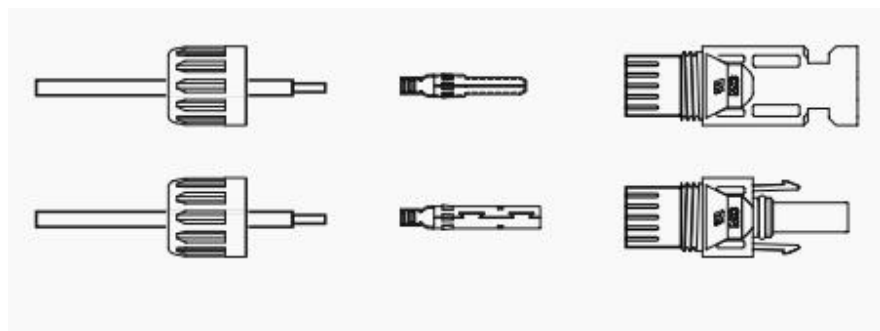


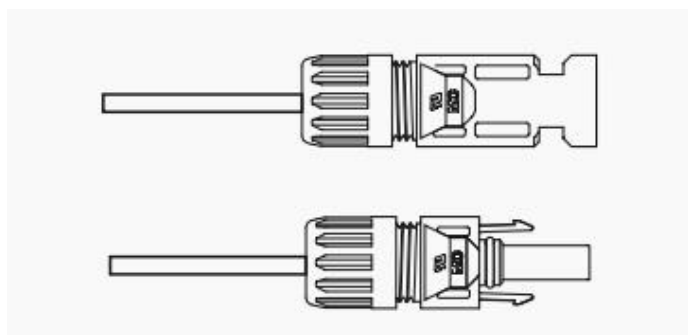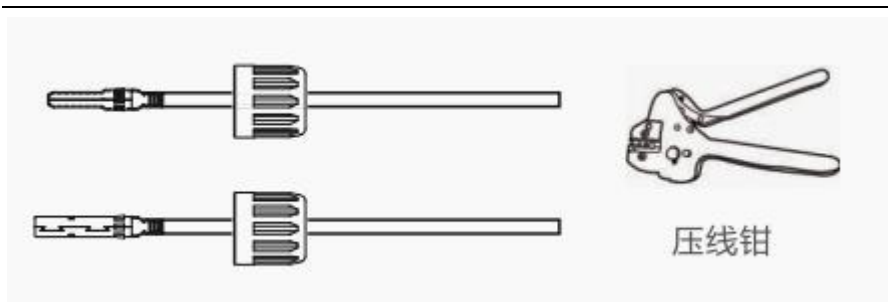

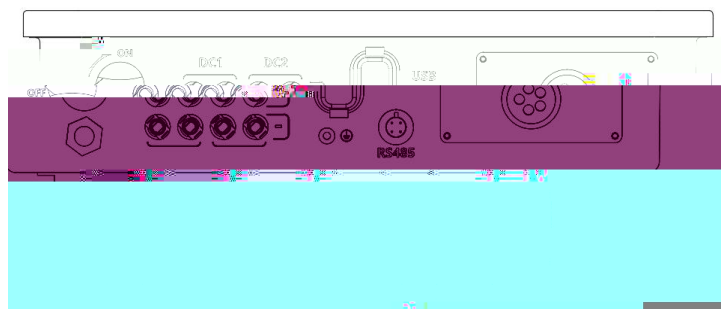

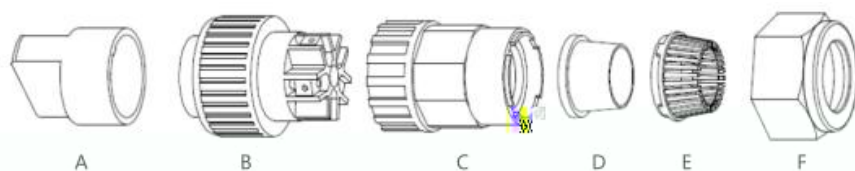


配件		说明
交流连接器	A	塑料夹具（辅助安装）
	B	接线端子
	C	螺套主体
	D*	较厚的密封塞适用于外径12-18mm的线径 较薄的密封塞适用于外径16-21mm的线径
	F	螺母
	F	螺母

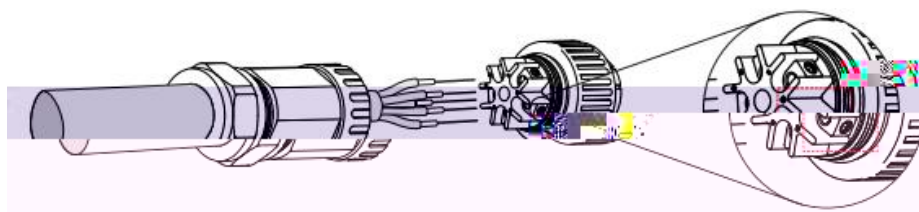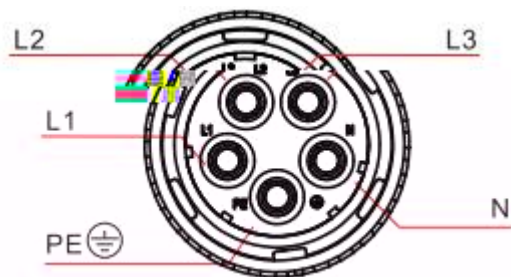




重要:

对于不同型号的设备，所有设备应连接到同一接地线上，以确保接地线等电位连接。

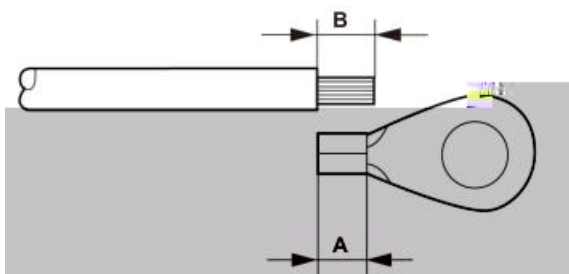

重要:


B (绝缘剥离长度) 比A (OT线缆端子压接区域) 长2mm~3mm。

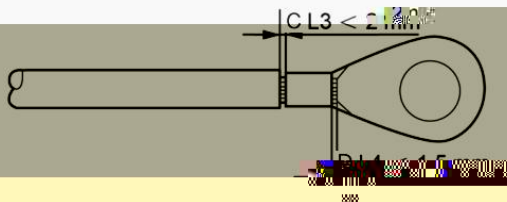



重要:

将端子压接到线缆后，检查连接以确保端子牢固地压接到线缆上。

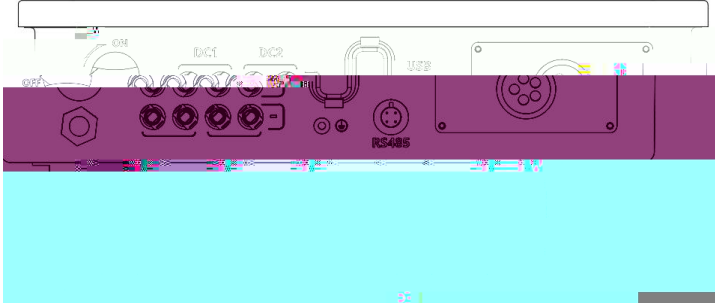



09:11 注册

欢迎登陆光伏云管家

手机号/用户名

密码

☐ 我已阅读并同意 隐私协议

登录

☐ 记住密码 忘记密码?

09:11 注册

< 注册

请输入手机号 获得验证码

输入验证码

请输入6-12位密码

再次输入密码

注册

09:11 87%

注册

欢迎登陆光伏云管家

手机号/用户名


密码

☐ 我已阅读并同意 [隐私协议](#)

登录

☐ 记住密码 [忘记密码?](#)



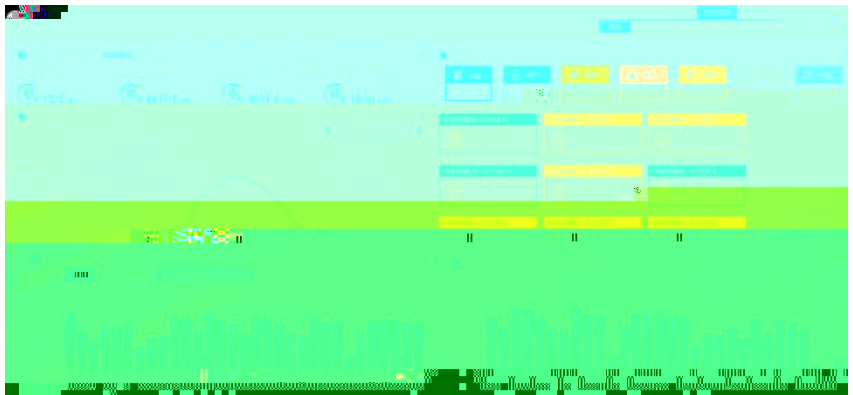



[illegible]
